

【HD Player】簡易説明

管理者用PCにHD Playerをインストール



LEDデジタルサイネージをご利用いただくには、製品に付属のコンテンツ管理プログラム「HD Player」が必要です。製品に同封されているUSBメモリ内のインストールファイルを使用し、管理者用PCにHD Playerをインストールしてください。


スクリーンパラメータの設定

設定→スクリーン設定から

- ① デバイスタイプ項目から使用モデルにあった設定を選択します。
- ② 回転項目にて必要な数値を選択してください。（画面の方向設定の為、別途選択は必要ありません。）
- ③ 解像度入力欄にて数値を入力します。（製品の画素数や映像ポートに応じて適切に選択してください。）
- ④ 「確定」ボタンをクリックしてください。

A3L	
① デバイスタイプ	制御範囲 1280 * 512
③ 解像度	最大幅 8192
② 回転	最大の高さ 3840
	容量 16 GB
	グラデーション 256 ~ 65536
	通信インターフェース 有線ネットワーク/ USB / 3G / 4G / Wi-Fi
	他の パイラー

プログラムの追加

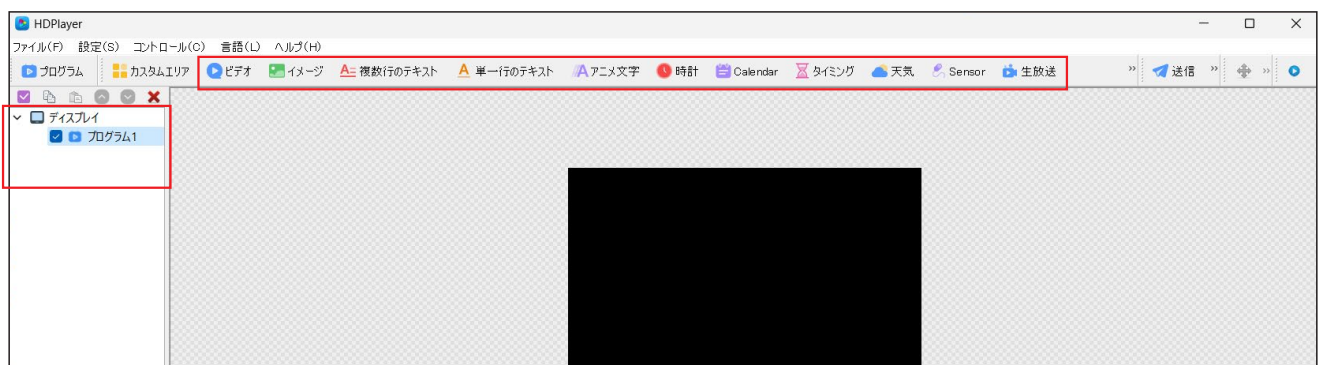

プログラムに「コンテンツ（テキスト、画像、動画などから1つ選択）」を追加してください。

プログラムの追加

※「プログラム」とは?

デジタルサイネージにて異なる性質を持つテキスト、画像、動画を順番に再生するための基本要素です。

プログラムでは1種類の「コンテンツ(テキスト、画像、動画から1つ選択)」が再生でき、


再生スケジュールの設定で「指定したプログラムを指定した時間に確実に再生させる」重要な要素です。

1台のデジタルサイネージ画面にて「テキスト→画像→動画」と順番に再生したい場合、

「プログラム1→プログラム2→プログラム3」の順に作成し、

プログラムごとに必要なコンテンツ(テキスト、画像、ビデオ)を登録／編集し、完成したソースを

「送信(ネットワーク転送)」または「USBにエクスポート」してデジタルサイネージに適用する必要があります。

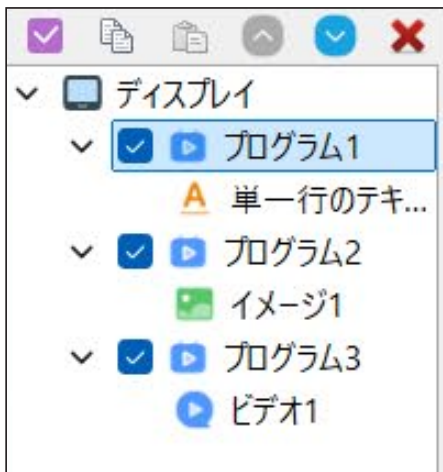

ディスプレイ

関連するデジタルサイネージのプロパティと詳細設定を行うことができます。

プログラム

該当プログラムの再生スケジュールが設定できます。

単一行のテキスト1

テキストの入力及び編集が可能になります。

イメージ1

画像登録・編集(サイズ、再生時間など)できます。

ビデオ1


動画登録・編集(サイズ、再生時間など)できます。

表示時間の設定

①設定したいプログラムを選択します。

②表示時間長を設定します。

③表示時間帯を設定します。

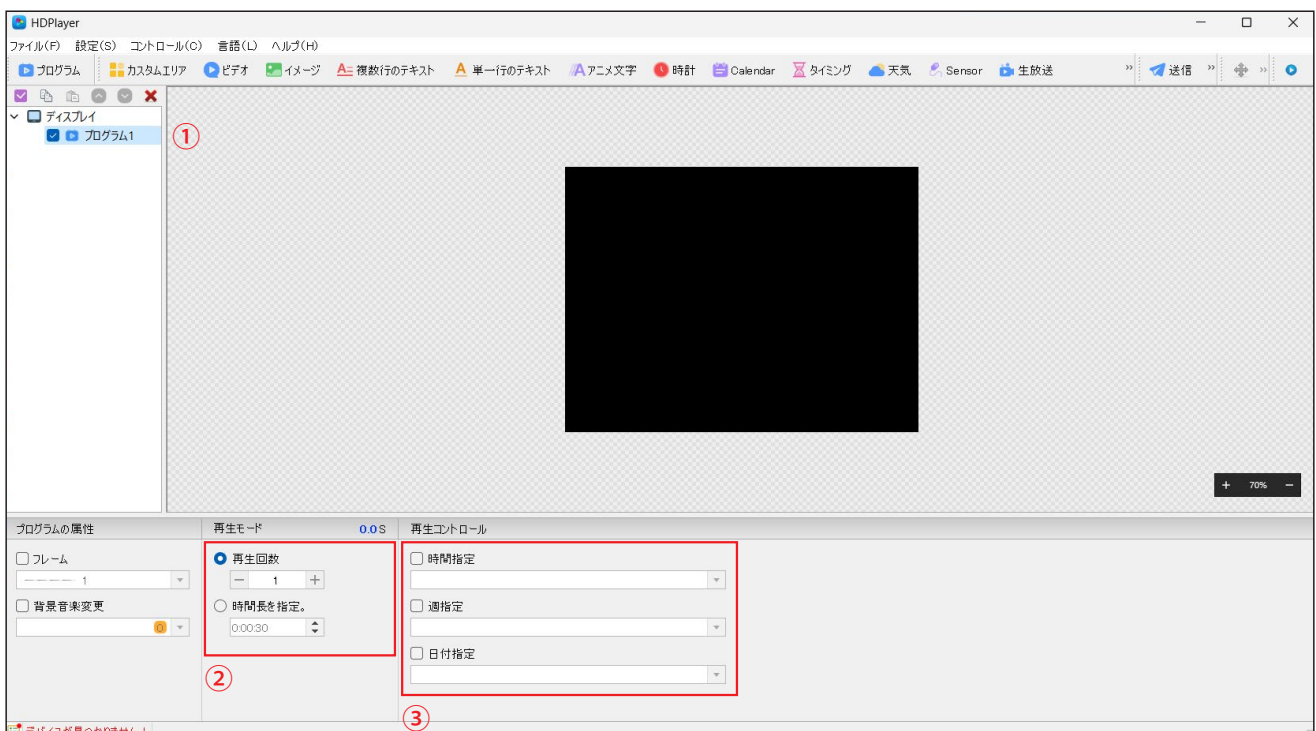

プログラムの保存

ファイル→名前を付けて保存からファイル名を付けて保存してください。

プログラムを本体へアップロード


HD Playerで作成したコンテンツ(テキスト、画像、動画、コンボ、マルチコンテンツ)を本体に適用する方法です。

①USBメモリの適用方法

コントロール→USBにエクスポートをクリックしてください。

デバイスを選択し、モードのコピーを選択。「エクスポート」ボタンをクリックしてください。

(コピー:本体のデータを上書きする。再生:USBを本体に挿すとデータを再生、抜くと元に戻る。)

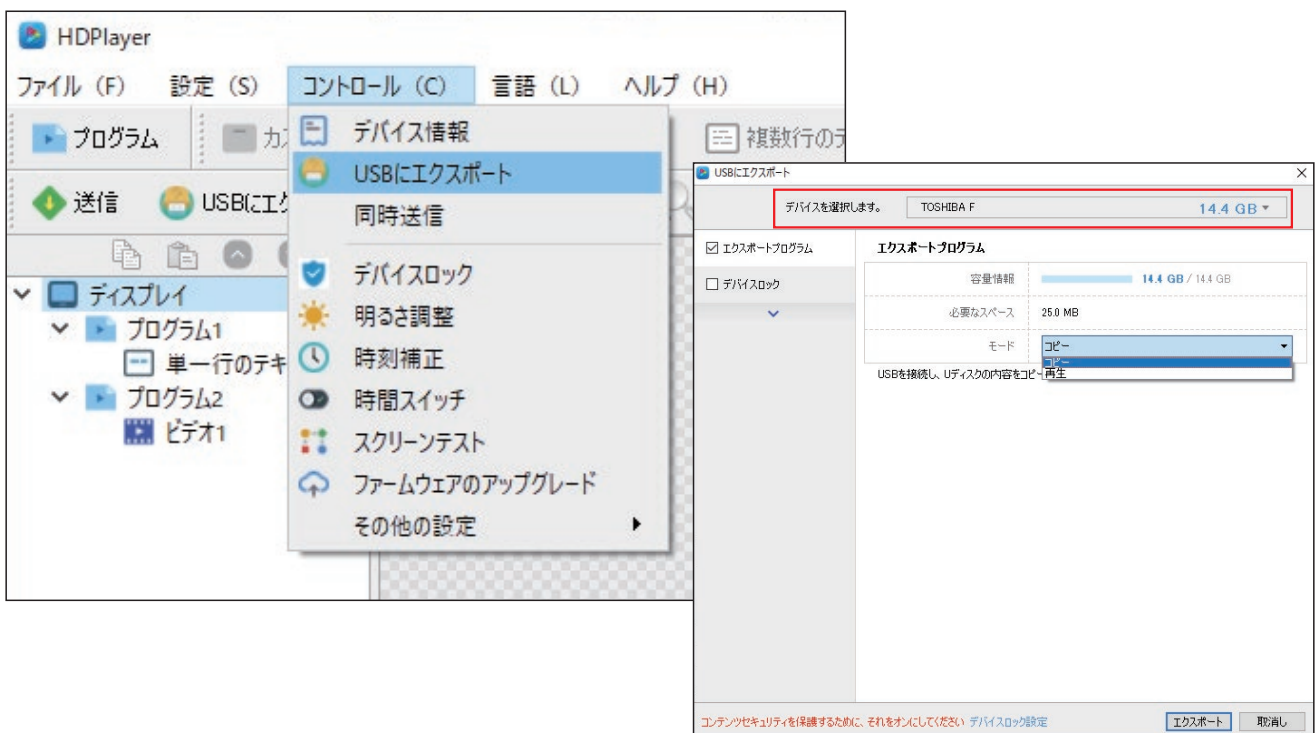

②ネットワーク接続を介した適用方法

※ネットワーク接続でコンテンツを転送させる為には1つのインターネットルーターに管理者PCと

LEDデジタルサイネージが接続しておかなければなりません。

「送信」ボタンをクリックして、「プログラム送信」を開きます。

デバイスを選択し、「送信」ボタンをクリックしてください。

「HD Player」で作成したコンテンツが本体に送信されることを確認し、コンテンツの転送が完了したら、

「閉じる (X)」ボタンを押してウィンドウを閉じます。

